



SP210

SP 210 služi za pokrivanje fasadnih površina kao i za oblaganje nadstrešnice. Prava primena se izražava na određenim objektima kao što su benzinske pumpe, super-marketi, javne i administrativne zgrade i drugi poslovni objekti.

Materijali koji se koriste pri njegovoj izradni su čelčini, pocinkovani, plastificirani limovi i po potrebi aluminijumski plastificirani limovi.

Izrađuju se od pocinkovanog plastificiranog lima i aluminijumskog bojenog lima debljina 0,5-1 mm, pokrivne širine 210 mm, dužine do L=8000 mm.


Product is in conformity with the provisions of EC directive 89/106/EEC (Construction Products Directive) and that the harmonized standard referenced below has been applied: EN 14782:2006



INM
profiled
plates
www.inm-arilje.com



Građevinska limarija

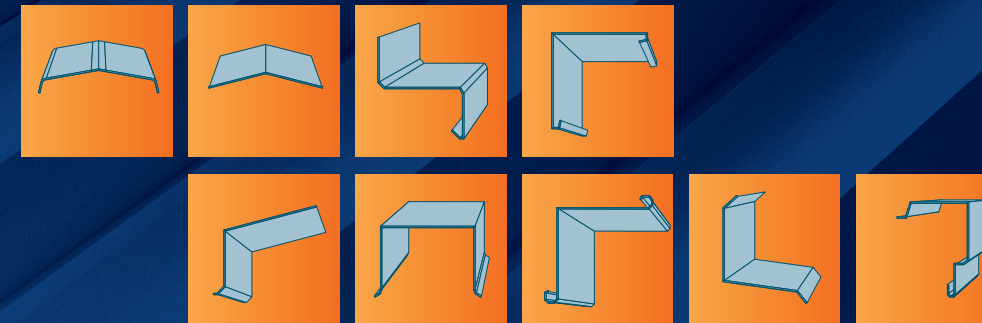

Građevinska limarija se izrađuje po tehničkom crtežu na dužine do 8000 mm. Boje su RAL 9006, 9002, 5010, 3009, 6028, 8019, poc, mat 9005 i 3009.

Oluci polukružni i četvrtasti



Izrađuje se od pocinkovanog bojenog lima u Ral po zahtevu.

Po potrebi se proizvode od bakra i aluminijumskog bojenog lima.

Četvrtasti oluci se izrađuju u sledećim varijantama: 10/10, 12/12, 14/14

Maksimalna dužina horizontalnog oluka: 8.000mm

Maximalna dužina vertikalnog oluka: 6.000mm

Izrađuju se od obostrano bojenog lima.

Po potrebi se izrađuju od bakarnog i aluminijumskog bojenog lima.

Maksimalna dužina 6.000 mm.